

林道及び農道専用 横断排水ゴム板

ハイストップ

PAT.




未舗装路面



コンクリート舗装路面

ゴム断面

ゴム板内部はナイロン布で補強されてタイヤは勿論キャタピラの通過も問題ありません。

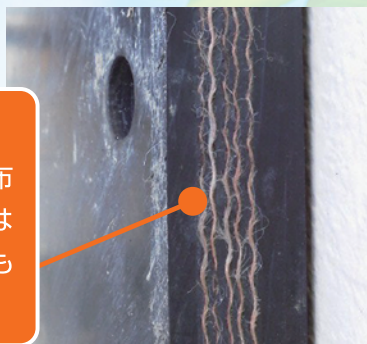

内部

内部には鉄筋(8φ×300長さ)を直交させてゴムの「抜け」を防止する構造。



埋設時の様子(埋設後の露出ゴム高さ100mm)

特徴

- 路面の流水による浸食を防止できます。
- コンクリート側溝に比べると安価に敷設できます。
- 構造が簡単及び軽量のため搬送費が安価になる。
- 敷設後の管理が安価

基本寸法: 厚み12×高さ200×長さ3000(mm)

★寸法は変更可能

※鉄筋無しの汎用品も有ります。

製造元

株式会社 ヒシヨー加工

〒639-1115 奈良県大和郡山市横田町620-3
TEL 0743-85-7321 FAX 0743-85-7327
E-mail info@hisyo-kako.jp

販売代理店

未舗装林道最深部



太陽光発電所管理路



進入路



境界線土留め